



HFFR - Nadelfilze

NEUFILZ® HFFR-Nadelfilze

Hitze-, Feuer- und Flammresistent

Unsere speziell entwickelten Nadelfilze bieten zuverlässigen Schutz und außergewöhnliche Beständigkeit bei hohen Temperaturen. Ob als Isolationsmaterial oder für Anwendungen in anspruchsvollen Produktionsprozessen – diese Materialien sind auf extreme Bedingungen ausgelegt und garantieren höchste Leistung.

Filz, natürlich gut!





Verlässliche Lösungen für extreme Bedingungen

Meta-Aramid

Farbe: Weiß

Limiting Oxygen Index (LOI): 28–32

Zersetzungstemperatur: >370°C



Para-Aramid

Farbe: Typischerweise gelb

LOI: 28-32

Zersetzungstemperatur: >500°C




OPAN

Farbe: Typischerweise schwarz oder dunkelbraun


LOI: 40–60

Zersetzungstemperatur: >600°C

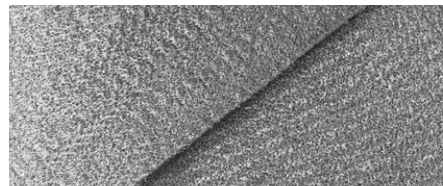

Meta-Aramid/Glasfaser Gewebe

Kombinieren Sie die verschiedenen Fasern mit Geweben um die mechanischen Eigenschaften der Nadelfilze zu verbessern.

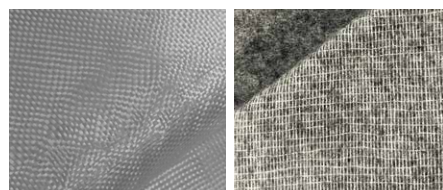

Die Angaben beziehen sich auf die Fasern und dienen als Richtwert – Die Eigenschaften des Endproduktes müssen individuell geprüft werden, Fasern können beliebig gemischt werden.

Filz, natürlich gut!

Fallersleber-Tor-Wall 7-9
38100 Braunschweig

Tel +49 (0)531 - 2 42 84-0
Fax +49 (0)531 - 2 42 84-20

Internet www.filz-neumann.de
Email info@filz-neumann.de